


MANTA DOBLE CONDUCTORA

Es un cable calefactor biconductor apantallado, colocado sobre una malla de fibra de vidrio flexible que facilita su instalación.

Este sistema es más fácil y sencillo de instalar que el cable calefactor y garantiza la distribución uniforme del cable y por tanto de la potencia instalada. La manta se puede cortar y girar para adaptarla al diseño de la instalación.



- A Forjado (obra nueva) o suelo original (rehabilitación)
- B Aislamiento térmico
- C Manta calefactora/cable calefactor (con guías fijación)
- D Sonda de suelo en el tubo protector
- E Mortero o cemento auto-nivelante
- F Suelo
- G Tubo corrugado para la cola fría
- H Caja de registro para conexiones
- I Caja de conexiones empotrada para el termostato

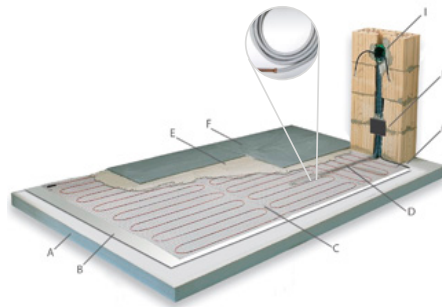

Características:

- Voltaje: 230V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 152 W/m².
- Apto para zonas húmedas.
- Longitud cola fría: 4m.
- Grado de protección : IPX7.

MANTA SIPDN								
Modelos	SIPDN-10	SIPDN-15	SIPDN-20	SIPDN-30	SIPDN-40	SIPDN-50	SIPDN-60	SIPDN-70
Potencia (152w/m ²)	137	205	273	410	547	684	820	957
Ancho x Longitud (m)	0,9x1,0	0,9x1,5	0,9x2,0	0,9x3,0	0,9x4,0	0,9x5,0	0,9x6,0	0,9x7,0
Referencia	220130131	220130194	220130251	220130413	220130536	220130657	220130804	220130960
PVP*	69 €	89 €	109 €	139 €	189 €	219 €	259 €	289 €


*Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

MANTA DE ALUMINIO

Es un cable calefactor biconductor con doble aislamiento fluoropolimero colocado sobre soporte de aluminio y fibra de vidrio. Para colocación en baños o ambientes húmedos, bajo suelos laminados o de madera. Ideal para sitios con poca altura.

Fácil y rápida instalación, sin necesidad de recubrir con cemento, con un espesor de tan solo 1.7 mm.

- A Suelo flotante laminado
- B Manta de aluminio
- C Aislamiento
- D Capa de hormigón
- E Tubo corrugado para la cola fría
- F Caja de registro para conexiones
- G Caja de conexiones empotrada para el termostato

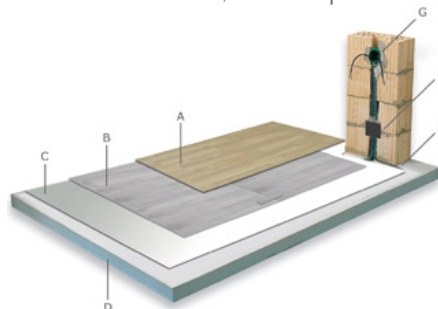

MANTA AL								
Potencia (140w/m ²)	140	210	280	420	560	700	840	1120
Ancho x Longitud (m)	0,5x2,0	0,5x3,0	0,5x4,0	0,5x6,0	0,5x8,0	0,5x10	0,5x12	0,5x16
Referencia	220160140	220160210	220160280	220160420	220160560	220160700	220160840	220161120
PVP*	79 €	109 €	129 €	179 €	229 €	269 €	309 €	359 €

*Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

Características:

- Voltaje: 230V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia: 140 W/m².
- Apto para zonas húmedas.
- Longitud cola fría: 3m.
- Grado de protección : IP67.

FÁCIL INSTALACIÓN, MÁXIMO CONFORT

