



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 70x11x1,5 mm.
- Incluye 4 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: Ø 35x1,5 mm.
- Conexiones: 3x1/2".
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 120 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.

Gama de colores




Blanco

Cromado

Antracita

Esquema

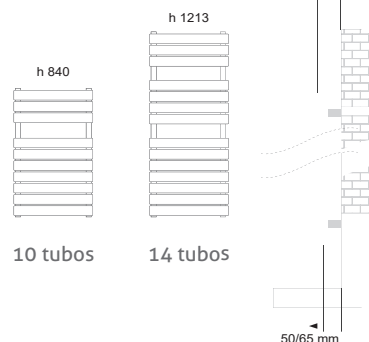

10 tubos

14 tubos

Especificaciones técnicas

Código	Acabado	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	Δ 50°C potencia (w)	Δ 42,5°C potencia (w)	Δ 30°C potencia (w)	ΔT50°C exponente n	*PVP
ATLAS0840500BL	Blanco	840	500	450	11,1	4,0	422	347	227	1,21802	199€
ATLAS1213500BL	Blanco	1213	500	450	14,9	5,7	590	484	316	1,22439	249€
ATLAS0840500CR	Cromado	840	500	450	10,8	4,1	253	208	136	1,22010	299€
ATLAS1213500CR	Cromado	1213	500	450	15,5	5,7	359	292	188	1,27382	389€
ATLAS0840500AN	Antracita	840	500	450	11,1	4,0	422	347	227	1,21802	219€
ATLAS1213500AN	Antracita	1213	500	450	14,9	5,7	590	484	316	1,22439	269€