

Serie Gala

Toallero de Agua de diseño

EN 442



Características

- Bastidor de acero al carbono.
- Pintura en polvo epoxi-poliéster.
- Tubos horizontales: 50x10x1,5 mm.
- Incluye 3 soportes pared regulables en profundidad.
- Colectores laterales: Ø 30x40x1,5 mm.
- Conexiones: 3x1/2'.
- Incluye purgador de aire.
- Presión máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 120 °C.
- Válido para instalación monotubo y bitubo.
- Valvulería no incluida.


Gama de colores



Blanco

Cromado

Esquema

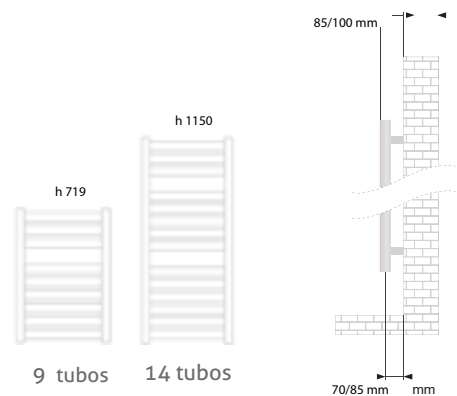

Especificaciones técnicas

Código	Acabado	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	Δ 50°C potencia (w)	Δ 42,5°C potencia (w)	Δ 30°C potencia (w)	ΔT50°C exponente n	*PVP
GALA0720500BL	Blanco	719	500	450	7,0	3,8	325	267	175	1,2165	159€
GALA1150500BL	Blanco	1150	550	500	10,9	2,5	488	400	260	1,2371	229€
GALA0720500CR	Cromado	719	500	450	7,0	3,8	325	267	175	1,2165	259€
GALA1150500CR	Cromado	1150	550	500	10,9	2,5	488	400	260	1,2371	339€

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.