



AIRPLUS160

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA



AIRPLUS160 - PERSPECTIVA

INFORMACIÓN ADICIONAL:



[Manual de instrucciones](#)

COLORES:



Negro

Rendimiento EN 13141:7:2011 Certificado:

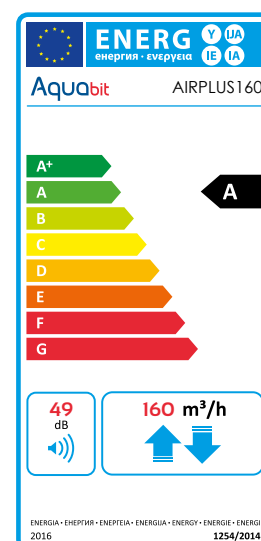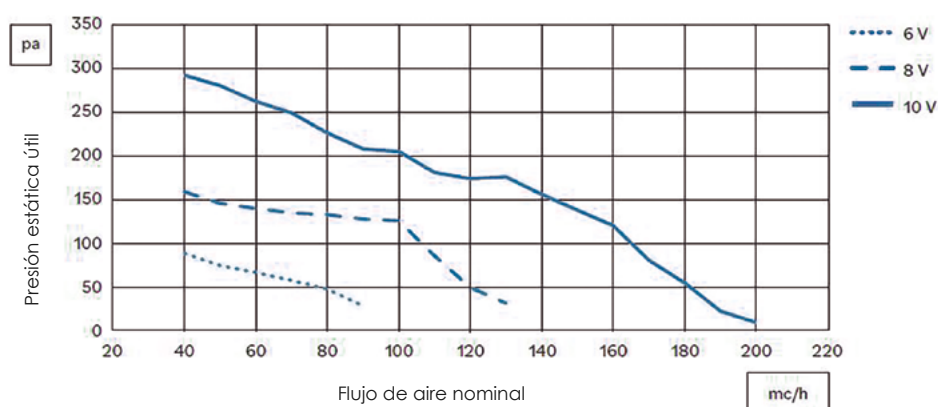

CARACTERÍSTICAS

- Recuperador de calor de tipo contracorriente fabricado íntegramente en PPE.
- Estructura autoportante estanca de HMPEPS provista de sistema de extracción, filtros y drenaje de la condensación.
- Ventilador con motor EC sin escobillas.
- Equipada con celdas filtrantes corrugadas de fibra sintética clase G4.
- Instalación horizontal.
- Bajo consumo.
- Incluye regulador de velocidad RDB. Requiere cableado.
- Eficiencia térmica de 88,7% .
- Filtro de eficiencia F7 opcional.

DATOS TÉCNICOS


Flujo de aire nominal	160 m3/h
Superficie de la estancia*	85 m2
Presión estática útil	100 pa
Revoluciones	3700 (rpm)
Eficiencia térmica	88,7%

Clase de filtración	G4 ISO COARSE > 65%
Alimentación	220-240 V - 50/60 Hz
Corriente nominal	0.27 A
Potencia de sonido (a 3 metros)	49 dB(A)
Potencia nominal	27 W


* La superficie es aproximada y depende de factores como la altura de la estancia.

ESQUEMA


Vista inferior

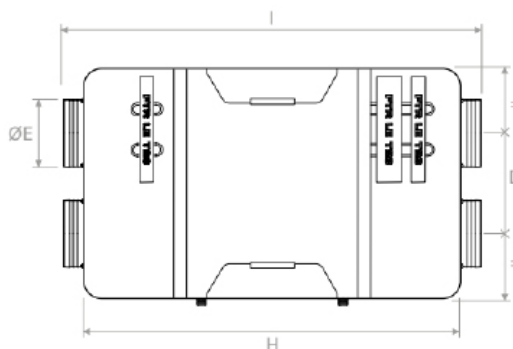


Vista interior

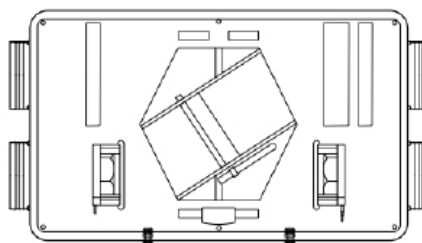


Vista frontal

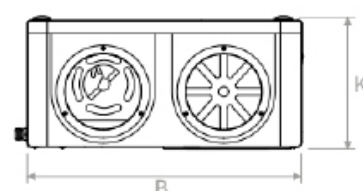

Vista lateral

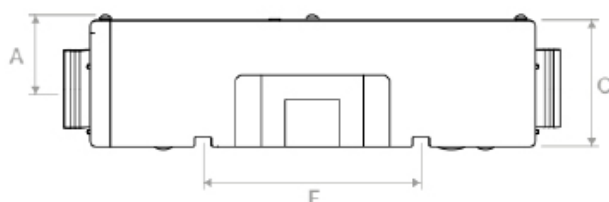

Vista en planta

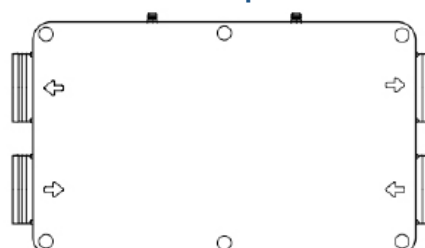

	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K
mm	149	550	255	243	156	440	900	1000	268