



EOS

Toallero de agua

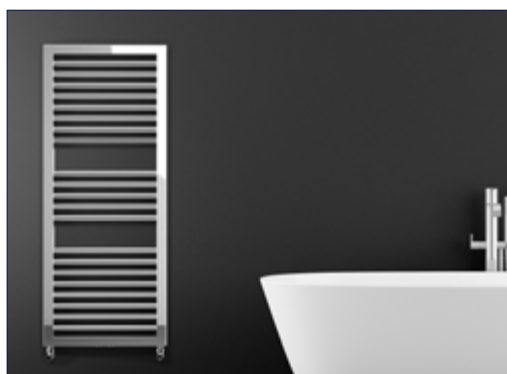

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 [Instrucciones de montaje](#)

COLORES:



Blanco Cromado Antracita



DATOS TÉCNICOS

Material	Bastidor de acero al carbono	Válvula de purga de aire	Sí
Pintura	En polvo epoxi-poliéster	Presión máxima	8 bar
Perfil del tubo	22x0,9 Ø	Valvulería incluida	No
Conexiones	5x1,2"	Instalación compatible	Bitubo
Kit de fijación regulable	Sí (4)	Tª máxima de funcionamiento	90°C

MODELOS

Código	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones entre ejes (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	EAN
EOS0823500BL	823x500x75	450	910x580x55	6,9	8,8	8436536350098
EOSI228500BL	1228x500x75	450	1290x580x55	9,5	11,4	8436536350104
EOS0823500CR	823x500x75	450	910x580x55	7,0	8,8	8436536350111
EOSI228500CR	1228x500x75	450	1290x580x55	9,7	11,4	8436536350128
EOS0823500AN	823x500x75	450	910x580x55	6,9	8,8	8436536350135
EOSI228500AN	1228x500x75	450	1290x580x55	9,5	11,4	8436536350142

Código	Agua (l)	ΔT60°C potencia (w)	ΔT50°C potencia (w)	ΔT42,5°C potencia (w)	ΔT30°C potencia (w)	Exp. (n)	Color
EOS0823500BL	4,3	494	395	324	212	1,2233	Blanco
EOSI228500BL	5,9	736	586	479	310	1,24662	Blanco
EOS0823500CR	4,3	359	286	234	152	1,24141	Cromado
EOSI228500CR	5,9	493	393	322	209	1,23643	Cromado
EOS0823500AN	4,3	494	395	324	212	1,2233	Antracita
EOSI228500AN	5,9	736	586	479	310	1,24662	Antracita

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

ESQUEMA

