


KENTA2000

SPLIT CERÁMICO PROGRAMABLE



Mando a distancia

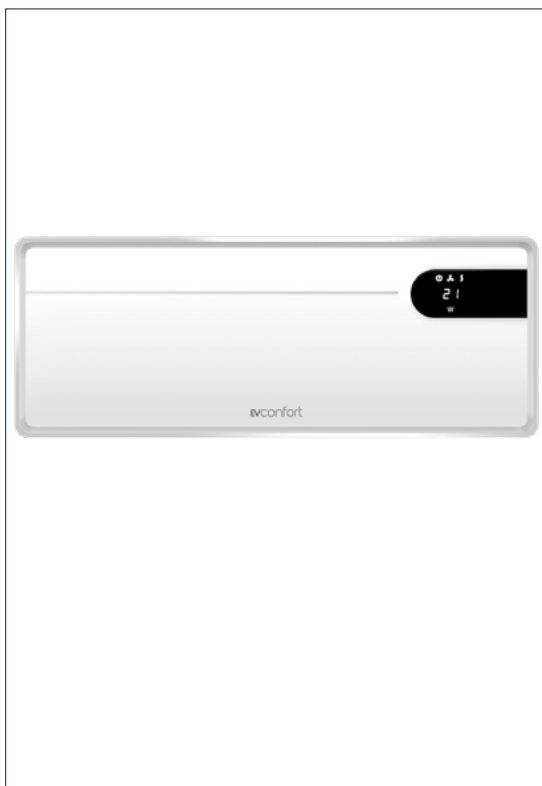

DESCARGAS:

[Manual de instrucciones](#)

COLORES:



Blanco



Modelo expuesto KENTA2000

CARACTERÍSTICAS

- Calefactor split cerámico programable.
- Función ventilación y calefacción.
- Pantalla LED.
- Programación diaria / semanal.
- Función de ventanas abiertas.
- Temporizador 24 horas.
- Bloqueo de teclado.
- Elemento de seguridad PTC cerámico.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Soportes de fijación a pared incluidos.
- Mando a distancia incluido.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.

DATOS TÉCNICOS

Material	ABS
Tipo	Cerámico
IP	23
Clase	II
Cable de alimentación c/clavija	VDE C 1.5 m (Blanco)
Alcance	20m ²

Kit de fijación	Si
Suministro de voltaje	AC220-240V, 50Hz
Temperatura de funcionamiento	10-49°C
Limitador térmico de seguridad	Si, 98°C
Mando a distancia*	Si
Nivel sonoro máximo	45 dB

*Pila de botón de litio-manganeso

MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
KENTA2000	1000/2000	500x190x140	525x230x153	2,36	2,76	Blanco	8436039152557

ESQUEMA

