


MANTA DE ALUMINIO

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO



INFORMACIÓN ADICIONAL:

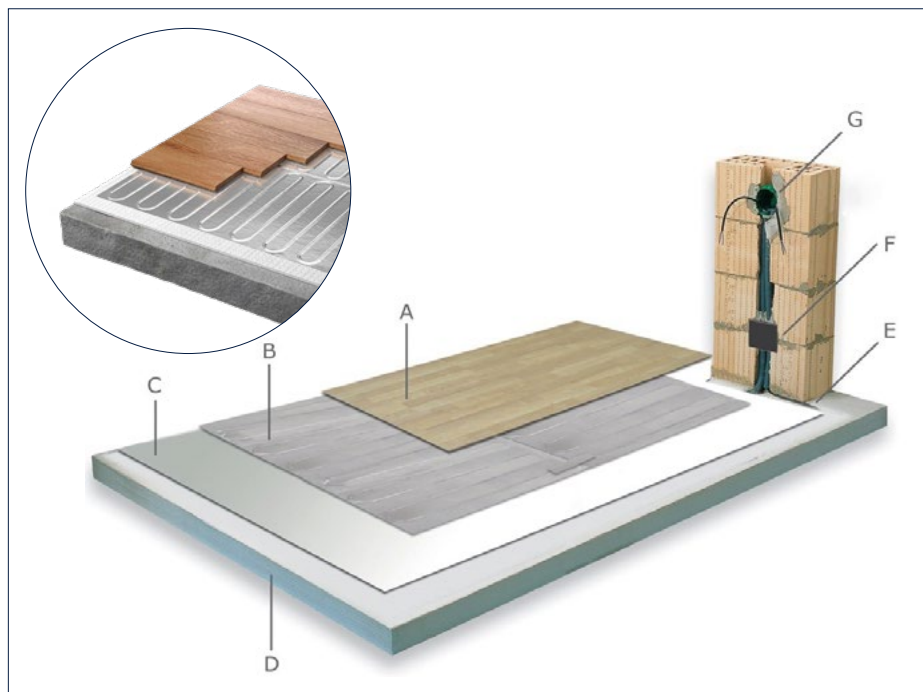

Manual de instrucciones

- A Suelo flotante laminado
- B Manta de aluminio
- C Aislamiento
- D Capa de hormigón
- E Tubo corrugado para la cola fría
- F Caja de registro para conexiones
- G Caja de conexiones empotrada para el termostato

CARACTERÍSTICAS

Es un cable calefactor biconductor con doble aislamiento fluoropolímero colocado sobre soporte de aluminio y fibra de vidrio. Para colocación en baños o ambientes húmedos, bajo suelos laminados o de madera. Ideal para sitios con poca altura.

Fácil y rápida instalación, sin necesidad de recubrir con cemento. La manta se puede cortar (sin dañar el cable) y girar para adaptarla al diseño de la instalación.

Recomendado para calefacción por suelo radiante debajo de suelo laminado en zonas húmedas.

MODELOS

DATOS TÉCNICOS

Referencia	Potencia (140 W/m ²)	Ancho x Longitud (m)	Superficie (m ²)	EAN
220160140	140	0,5 x 2,0	1,0	8436039147706
220160210	210	0,5 x 3,0	1,5	8436039147713
220160280	280	0,5 x 4,0	2,0	8436039147720
220160420	420	0,5 x 6,0	3,0	8436039147737
220160560	560	0,5 x 8,0	4,0	8436039147744
220160700	700	0,5 x 10	5,0	8436039147751
220160840	840	0,5 x 12	6,0	8436039147768
220161120	1120	0,5 x 16	8,0	8436039147775
220161400	1400	0,5 x 20	10,0	8436039147782

Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	140 W/m ²
Longitud cola fría	3 m
Grado de protección	IP67
Paso cable	6 cm
Ancho	50 cm
Espesor	1,7 mm
Homologación	EN 60335-1
	EN 60335-2-96
	EN 55014-1
	EN 55014-2-TUV SUD n° 06.543.100