

REA COMPACT-D+

EMISOR TÉRMICO FLUIDO PROGRAMABLE



101551000



101550750



Detalle pantalla

INFORMACIÓN ADICIONAL:



[Manual de instrucciones](#)




[Vídeos tutoriales](#)

COLORES:



Blanco

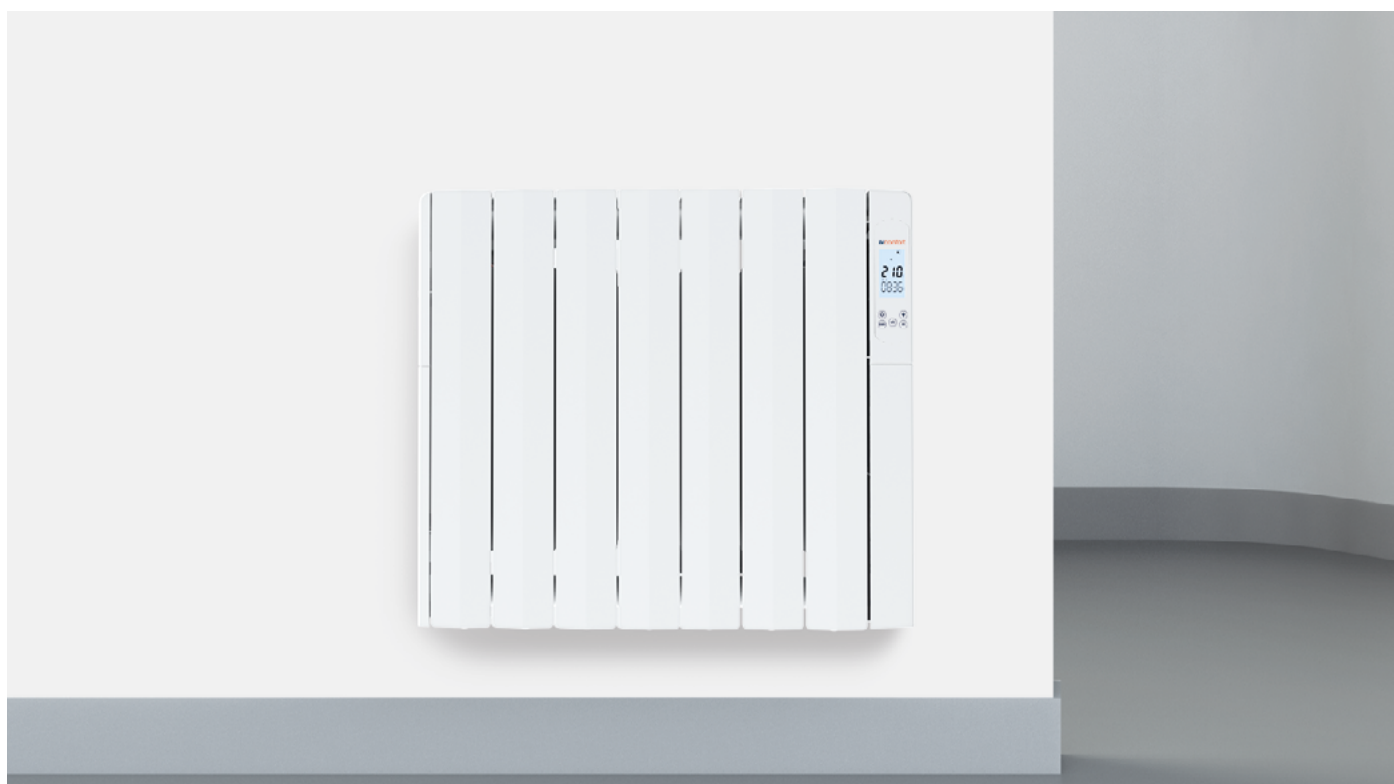

Modelo expuesto: 101551200

CARACTERÍSTICAS

- Emisor fluido.
- Alta inercia térmica.
- Diseño compacto.
- Resistencia de acero blindado.
- Función fácil manejo.
- Programación diaria+semanal.
- Modo confort.
- Modo económico.
- Modo antihielo.
- Modo temporizador.
- Función ventanas abiertas.
- Función Baby Care.
- Bloqueo de teclado.
- Sistema de control de t^a inteligente (ITCS).
- Calibración de la sonda de T^a .
- Temperatura configurable en pasos de $0,5^{\circ}\text{C}$.
- Sensor de T^a NTC con precisión de $0,1^{\circ}\text{C}$.
- Medición de consumo.
- Regulación PID.
- Funcionamiento mediante Triac.

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación c/clavija	1m

Kit de fijación c/plantilla	Si
Suministro de voltaje	230 Vac 50Hz
Termofusible de seguridad	Si
Rango de ajuste seleccionable	5°C - 30°C

MODELOS

Código	Potencia (W)	Nº Elementos	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	EAN
101550500	500	3	335 x 580 x 95	391 x 641 x 126	7,0	7,62	8436039145764
101550750	750	4	415 x 580 x 95	471 x 641 x 126	8,9	9,62	8436039145771
101551000	1000	6	575 x 580 x 95	631 x 641 x 126	12,5	13,5	8436039145788
101551200	1200	7	655 x 580 x 95	711 x 641 x 126	14,3	15,23	8436039149793
101551500	1500	9	815 x 580 x 95	871 x 641 x 126	17,7	18,79	8436039145801
101551800	1800	11	975 x 580 x 95	1031 x 641 x 126	21,3	22,54	8436039145818

ESQUEMA

Distancias mínimas de seguridad:

