




TAC

TERMO ELÉCTRICO LONG LIFE+



TAC100

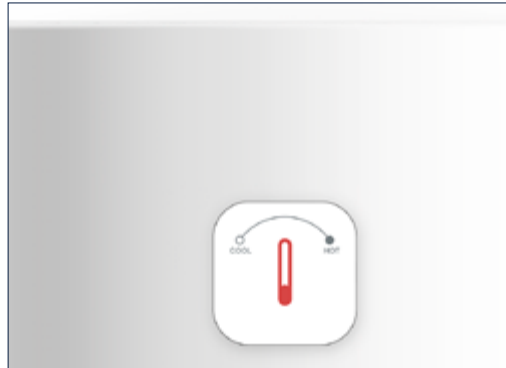

CONTROL



TAC080

INFORMACIÓN ADICIONAL:



Manual de instrucciones

COLORES:



Blanco



Modelo expuesto TAC080 (Ø450X750 mm)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de larga duración, con esmalte Ti+ incorporado.
- Resistencia de acero inoxidable con esmalte Ti+.
- Instalación vertical sencilla.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Protección contra calentamiento en seco.
- Protección contra alta presión.
- Cuerpo resistente al agua IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de agua antibacteriana Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Indicador y controlador de la Tª.

DATOS TÉCNICOS

Modelos	TAC030	TAC050	TAC080	TAC100
Capacidad (L)	30	50	80	100
Potencia (W)	1500			
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	220-240 ~ 50/60			
Corriente (A)	6,52			
Rango de temperatura (oC)	30 - 75			
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,7			
Grado de protección	IPX4			
Clasificación energética	C			
Temperatura máxima (oC)	82			
Espesor del material (mm)	1,8			
Tipo de recubrimiento	Esmalte			
Dimensiones del ánodo (mm)	150xØ16		300xØ20	
Tipo de resistencia	Acero Inoxidable SUS316L con esmalte de titanio Ti+			
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5			
Conexiones	G1/2"			
Espesor medio del aislamiento (mm)	20	22,5	20	20
Dimensiones netas (AlxØ mm)	594xØ340	760xØ385	809xØ450	974xØ450
Dimensiones embalaje (mm)	630x405x370	780x450x400	835x465x505	980x500x460
Peso neto (kg)	14,8	18,7	26,3	30,6
Peso bruto (kg)	16,8	21,5	28,5	33,5
No de personas	1-2	2-3	2-4	3-5
EAN	8436039152809	8436039152816	8436039152823	8436039152830



Instalación
vertical




Depósito esmaltado
zafiro Ti+



Resistencia esmaltada
zafiro Ti+

ESQUEMA

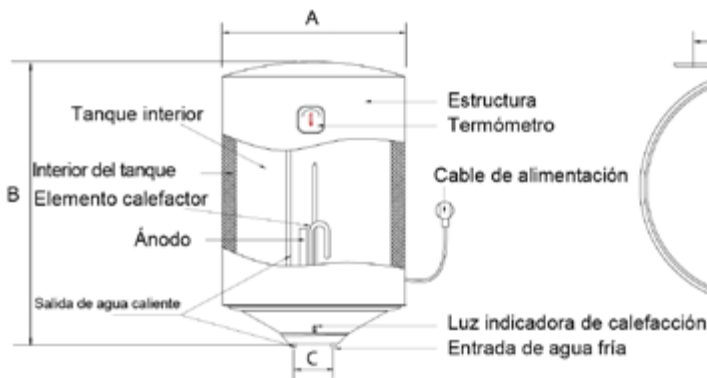


INFORMACIÓN ADICIONAL:

	TAC050	TAC080	TAC100
A	385	450	450
B	760	809	974
C	100	100	100
D	200	200	200

CONEXIÓN

- La dimensión de cada parte de la tubería es G1/2".
- La presión máxima de entrada debe utilizar la unidad Pa; la presión mínima de entrada también debe utilizar la unidad Pa (ver manual).
- La conexión de la válvula de alivio de presión con el calentador debe ir en la entrada del calentador de agua.
- Para evitar fugas al conectar las tuberías, se deben añadir las juntas de sellado de goma proporcionadas con el calentador en el extremo de las roscas para asegurar uniones a prueba de fugas.

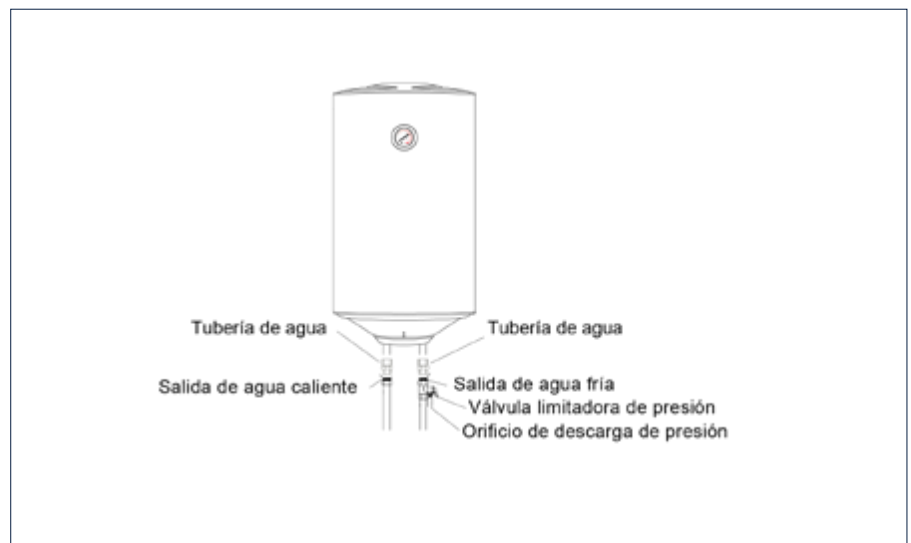

- Si los usuarios desean realizar un sistema de suministro de múltiples vías, consulten el método mostrado en la siguiente imagen para la conexión de las tuberías.

